

A person wearing safety glasses is shown in the background. In the foreground, a hand holds a metal earhook, which is a component of the uvex high-fit titan earplugs. The earhook has the 'uvex' logo on it.

uvex

**NEU. JETZT ZUM
EINFÜHRUNGSPREIS**

Aktionspreis bis 30.6.2026, zzgl. ges. MwSt.

169,- €

Weitere Infos & Aktionsbedingungen unter
www.carlnolte.de/uvex-titan

uvex high-fit titan

Die Otoplastik mit höchster Stabilität
bei geringstem Gewicht

protecting people

erhältlich bei

**carl
nolte** 

uvex-safety.de

uvex high-fit titan

Die Otoplastik mit höchster Stabilität
bei geringstem Gewicht

Titan überzeugt durch höchste Stabilität bei geringem Gewicht – deshalb wird es in der Luft- und Raumfahrt sowie in der modernen Medizin eingesetzt. Frei von Verschleißerscheinungen, die das tägliche Tragen von Gehörschutz Otoplastiken mit sich bringen, macht die Otoplastik extrem langlebig. Zudem ist sie dennoch sehr leicht, was den Tragekomfort positiv beeinflusst.



CO₂-Fußabdruck*:
0,61 kg CO₂e 07/2025
(6170101, 6170102,
6170103, 6170104)



* **Angaben:** Werte sind auf max. drei Dezimalstellen gerundet • **Berechnungsmethode:** IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • **Scope:** cradle to customer • **Einheit:** kg CO₂e



Individuell angepasster Gehörschutz Otoplastik

Zusätzlich zur individuellen Anpassung an den Gehörgang ermöglicht uns das innovative Fertigungsverfahren die Wahl einer neuartigen und individuellen Bauform.

3D-Lasertechnologie auf höchsten Niveau

Die uvex high-fit titan wird in modernster 3D-Lasertechnologie gefertigt – für höchste Präzision und perfekte Passform.

Design und Schutzmerkmale

Die einzigartige Bauform, das innovative Griffstück und die hochwertigen Oberflächen sorgen für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Halt im Ohr.

Titan – höchste Stabilität und Leichtigkeit

Das Material Titan ist extrem stabil, wodurch kein Einreißen oder Zerschneiden möglich ist. Auch vor Verschleiß durch tägliches Tragen ist Titan resistent.

Perfekte Wärmeableitung

Durch diese Eigenschaft ist das Material extrem angenehm zu tragen und es entsteht kein Juckreiz oder Fremdkörper-Gefühl im Gehörgang.

Perfekter Schutz durch verschiedenen Filterstärken

Wir bieten unseren uvex high-fit titan in zwei Dämmstufen/ SNR-Werten an: 24 dB und 29 dB.

Hypoallergen und antibakteriell

Titan ist durch die hypoallergene Eigenschaft besonders hautfreundlich und biokompatibel – ideal für Allergiker.

Made in Germany

Die Otoplastiken werden vollständig in Deutschland entwickelt und produziert.


uvex high-fit titan

shiny

Art.-Nr.	6170101	6170102
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
SNR	24 dB	29 dB
HML-Werte	H 27 dB; M 20 dB; L 16 dB	H 31 dB; M 26 dB; L 23 dB
Farbe	silber glänzend	silber glänzend
Bestellmengen-schritte	PAA	PAA



Frequenzabhängige Dämmung

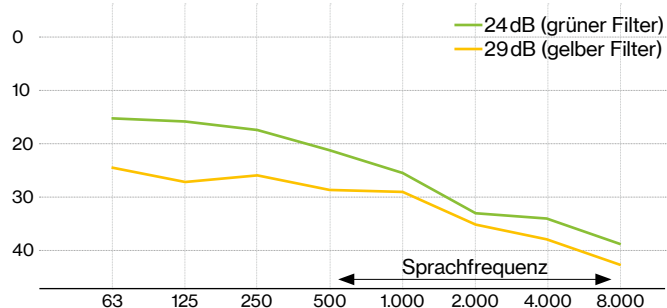

24 dB (grüner Filter)

	SNR 24 dB	H 27	M 20	L 16
Attenuation / dB	26,6	30,8	23,6	19,5
SD / dB	3,1	4,3	3,2	3,4
Kennzeichen	–			

29 dB (gelber Filter)

	SNR 29 dB	H 31	M 26	L 23
Attenuation / dB	32,4	33,9	29,8	28
SD / dB	3,4	2,8	4,1	4,6
Kennzeichen	W, S, V, E1			





uvex high-fit titan

matt

Art.-Nr.	6170103	6170104
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
SNR	24 dB	29 dB
HML-Werte	H 27 dB; M 20 dB; L 16 dB	H 31 dB; M 26 dB; L 23 dB
Farbe	anthrazit, matt	anthrazit, matt
Bestellmengenschritte	PAA	PAA


24 dB (grüner Filter)

	SNR 24 dB	H 27	M 20	L 16
Attenuation / dB	26,6	30,8	23,6	19,5
SD / dB	3,1	4,3	3,2	3,4
Kennzeichen	-			

29 dB (gelber Filter)

	SNR 29 dB	H 31	M 26	L 23
Attenuation / dB	32,4	33,9	29,8	28
SD / dB	3,4	2,8	4,1	4,6
Kennzeichen	W, S, V, E1			


Frequenzabhängige Dämmung

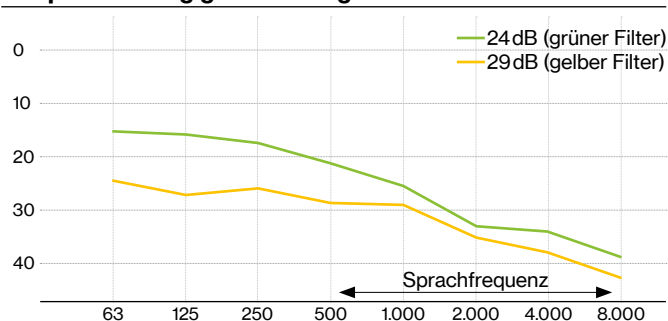

- W** Warnsignalhören, allgemein
- S** Signalhören im Gleisoberbau
- V** Signalhören im Straßenverkehr
- E1** Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich



uvex

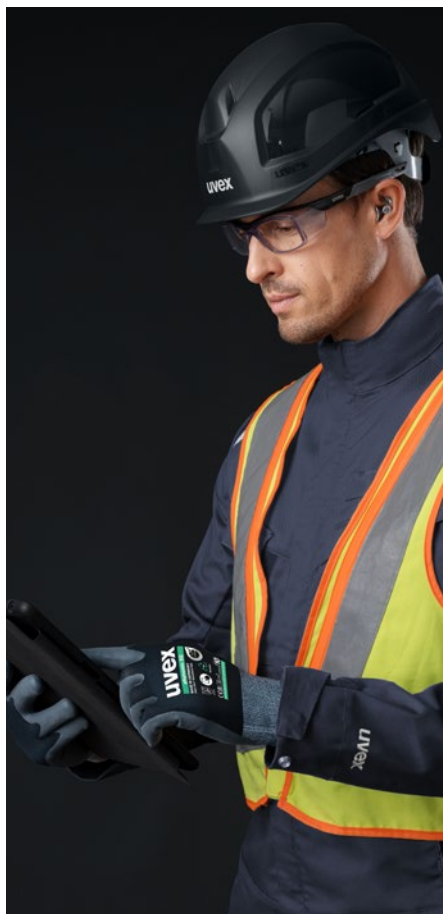

uvex high-fit titan

modern, stabil, individuell



Carl Nolte Technik GmbH · Mergenthalerstr. 11 · 17 · 48268 Greven · m.greshake@carlnolte.de · carlnolte-arbeitsschutz.de · t (02571) 16-210 · nolteshop.de



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

T: +49 (0) 911 9736 360
F: +49 (0) 911 9736 460
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH
Pfarrgasse 25
4600 Wels
AUSTRIA

T: +43 7242 210 745
F: +43 7242 210 745-28
E: safety@uvex.at
I: uvex-safety.at

 [uvexsafetygroup](https://www.facebook.com/uvexsafetygroup)

 [uvexsafetygroup](https://www.youtube.com/uvexsafetygroup)

 [uvexsafety](https://www.instagram.com/uvexsafety)

 [uvexsafetygroup](https://twitter.com/uvexsafetygroup)

protecting people

uvex-safety.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH